

ÖLLAMPEN

FÜR DICH UND DEINE GRUPPE

Mit wenigen Handgriffen und ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl kannst du eine stylische Öllampe bauen.

Bitte achte dabei auf die Verletzungsgefahr bei Arbeiten mit Glas und Alu.



Material

- Spitzzange
- (Cutter-)Messer
- Schraubendreher
- Handtuch
- Buntstift oder Fine Liner
- Evtl. Schere
- alte Glühbirne
- Baumwollfaden (etwa 6 mm Durchmesser)
- alte Getränkedose
- M10 Mutter
- Kupferdraht (aus Elektrokabel)
- Lampenöl

Dauer

Ca. 60 Minuten



STEPS

Arbeitsschritte

Arbeitsschritt 1



Entferne mit Hilfe des Cuttermessers den Kontakt aus dem schwarzen Fuß der Glühbirne. Du kannst ihn vorsichtig heraushebeln. Den schwarzen Fuß kannst du mit der Spitzzange herausbrechen. **Wichtig:** um Verletzungen vorzubeugen, halte die Lampe dabei mit einem alten Handtuch fest!



Arbeitsschritt 2



Mit einem Schraubendreher zerstörst du vorsichtig das Innenleben der Glühbirne und entfernst es stückweise mit der Spitzzange.



Arbeitsschritt 3



Aus der alten Getränkedose schneidest du einen schmalen Streifen (2cm breit). Das geht mit einem Cuttermesser oder einer Schere. Diesen Streifen rollst du über einen FineLiner oder Buntstift.



Arbeitsschritt 4




Diesen aufgerollten Streifen drehst du in die M10 Mutter und steckst den Baumwollfaden hindurch. Eventuell musst du das Ende des Fadens mit einem Tesafilmstreifen umwickeln, damit du es durchfädeln kannst.





STEPS

Arbeitsschritt 5

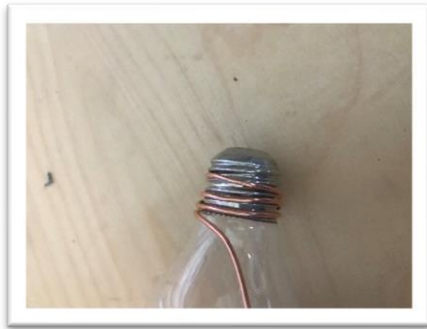

Mit dem Kupferdraht baust du den Standfuß der Lampe. Dazu wird der Draht ein paarmal um das Gewinde der Glühbirne gewickelt und nach unten gebogen. Mit dem Ende wird ein Dreieck, Viereck oder Kreis geformt, und schon kann die Lampe stehen.



Zum Schluss fülle etwas handelsübliches Lampenöl in die Fassung und stecke den Docht hinein (denke daran, ggf. den Tesastreifen noch zu entfernen).

Fertig



Die Lampe ist jetzt fertig.
(Achte beim Anzünden auf die üblichen Sicherheitsmaßnahmen.)